Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 14:20

Link do produktu: https://www.akcesoriapc.pl/patch-cord-u-utp-kat-6-awg-267-lsoh-0-5m-szary-digitus-dk-1617-005-p-8578.html

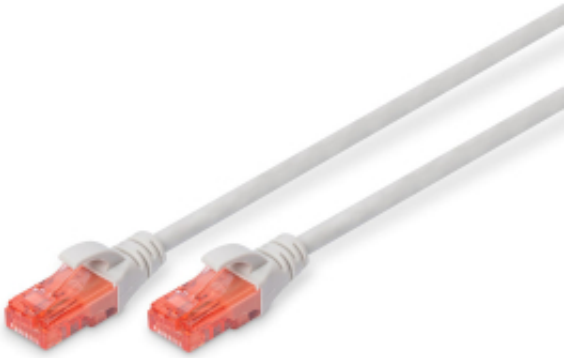

# Patch cord U-UTP kat. 6 AWG 26/7 LSOH 0,5m szary Digitus DK-1617-005

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4,70 zł** |
| Cena netto | **3,82 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **10703** |
| Kod producenta | **DK-1617-005** |
| Kod EAN | **4016032387602** |
| Producent | **Digitus** |

## Opis produktu

**Patch cord U-UTP kat. 6 AWG 26/7 LSOH 0,5m szary Digitus DK-1617-005**

Kable krosowe DIGITUS kategorii 6 klasy E są produkowane i testowane zgodnie z normą ISO/IEC 11801 i DIN EN 50173 CAT 6. Gwarantują one, że instalacja kablowa jest zgodna ze specyfikacją ISO i EN Channel oraz oferują doskonałą wydajność okablowania DIGITUS® CAT 6. Wydajność została przetestowana do 250 MHz, w tym charakterystyki wydajności, takie jak przesłuch zbliżeniowy ("NEXT"). Kable krosowe DIGITUS® zostały specjalnie opracowane, aby w pełni spełnić wszystkie wymagania w różnych obszarach zastosowań. Każdy kabel jest wyposażony w formowaną przelotkę przeciwzałamaniową z odciążeniem. Przepust posiada również zabezpieczenie dźwigni zatrzaskowej, które zapobiega przytrzaśnięciu kabla i wyłamaniu dźwigni zatrzaskowej z wtyczki. Czerwony kolor wtyczek ułatwia identyfikację kategorii 6..

**Podstawowe cechy:**

- Z zewnętrzną obudową LSZH (Low Smoke Zero Halogen) zapewniającą optymalne zachowanie podczas pożaru i niską emisję dymu.
- Przezroczysta wtyczka w kolorze czerwonym dla łatwej identyfikacji kategorii 6 (250 MHz).
- Przewód wewnętrzny: miedź (Cu).
- Obsługuje: PoE, PoE+, PoE++ (IEEE 802.3af; 3at; bt).

**Specyfikacja**:

- 2x wtyczka RJ45 (8P8C),
- Osłony z odgiętką, odciążką i zabezpieczeniem zapadki,
- Konfiguracja par: 1:1,
- Kategoria okablowania: Kat. 6 (250 MHz),
- Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany,
- Długość: 0.5 m,
- Kolor: Szary,
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 26/7, skrętka,
- Powłoka: LS0H,
- Wersja Slim: nie.